TemaFlux srl
Via Tartaglia, 11 - 25064 Gussago (BS) – Tel. +39 030 322079
www.temaflux.com – temaflux@temaflux.com – temafluxsrl@pec.it
Sistema di Gestione della Qualità Certificato ISO 9001:2015

Misuratore di permeabilità magnetica

FerroPro Compact

Sostituisce il Ferromaster

Il misuratore di permeabilità magnetica FerroPro Compact è uno strumento preciso e affidabile di facile utilizzo, le cui applicazioni tipiche sono la verifica del controllo qualitativo degli acciai inossidabili e la ricerca di inclusioni ferromagnetiche.

- Range di misura: μ_r = 1,001 ÷ 5,000
- Risoluzione 0,001
- Misura in accordo alle ASTM A342 metodo di prova 1 e 4, EN 60404-15 metodo 6 e VG 95578
- Non influenzato dal campo magnetico terrestre
- Accuratezza della calibrazione a 20°C: (μ-1) x 5%
- Intensità campo magnetico sulla sommità della sonda: 25 e 30 kA/m selezionabile
- Calibrato con riferimento a standard prodotti dal National Physical Laboratory (UK)
- Campione per calibrazione incluso
- Alimentazione: 3 batterie AA
- Autonomia: 25 ore circa
- Cavo: 1,5mt
- Peso strumento + sonda: 320 g
- Display LCD a colori
- Interfaccia multilingua: Italiano, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo
- Datalogger da 10.000 valori
- Calcolo statistico: numero, massimo, minimo, media, deviazione standard
- Connessione Bluetooth per comunicazione con applicativo disponibile per Android, iOS e Windows
- Certificato di calibrazione della casa madre

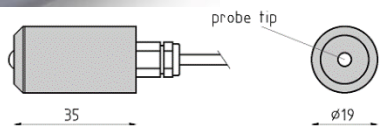

Dimensions of the permeability probe in mm

Made in Germany

SCHEDA TECNICA
PASSIBILE DI MODIFICHE SENZA PREAVVISO; NON COSTITUISCE SPECIFICA TECNICA; NON RAPPRESENTA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ; MODIFICHE, AGGIORNAMENTI O PESONALIZZAZIONI PRESENTI NELLA DOCUMENTAZIONE COMMERCIALE PREVALGONO SU QUESTO DOCUMENTO